Carbongewebe Style 763 UD 140gm² Unidirektional

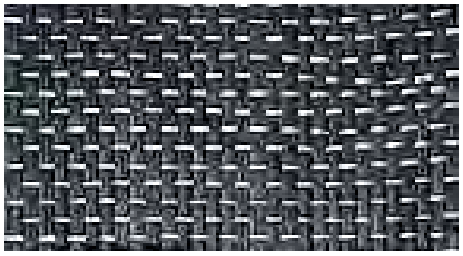

Artikel:	Style 763	
Bestell-Nr.:	**190.2509**	100cm breit
Flächengewicht:	**140g/m²**	
Einstellung:	Fd./cm	6.0 / 5.0
Bindung:	UD (Unidirektional)	
Ausrüstung:	Stuhlroh	
Carbon:	*Tanax HTA 5131 200tex F 3000 T0 (Fadenschlichte für Epoxyde)	

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material HTA 5131 (*	Carbon 3K / 200 tex	
Material PPG EC 9		34 tex Glas

Prüfung:		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte [1) 3)]	Kette Schuss	g/cm3 g/cm3	1.77 2.60	+/- +/-	0.02 0.05
Feinheit [1)]	Kette Schuss	tex tex	200 34	+/-	10 2
Drehung [1)]	Kette Schuss	T/m T/m	 Z 40	+/-	 5
Einstellung	Kette Schuss	Fd./cm Fd./cm	6 5	+/- +/-	0.3 0.3
Bindung			Leinwand 1/1		
Gewicht		g/m2	140	+/- +/-	6
Trockengewicht		g/m2	140	+/- +/-	6
Feuchtigkeitsgehalt		%	0.5	+/-	max.
Dicke [2)]		mm	0.20	+/-	0.02
Breite		cm	100cm	+/-	2

[1)] = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
[2)] = Richtwert, nicht freigaberelevant.
[3)] = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.